

## XP COLOR

XP COLOR Ø100



Axiální ventilátor XP COLOR line

Dodávané průměry :  
Ø100

Dodávané verze :  
S - standard  
WP - tahový vypínač + kabel  
WC - časový spínač


Další možnost :  
L - motor s kuličkovými ložisky

Dodávané barvy v balení :  
- spring sun  
- apricot dream  
- sand of desert  
- light nephrite

Materiál : ABS/PP

Balení ventilátoru XP COLOR obsahuje několik výměnných desek, pomocí kterých můžete přizpůsobit barvu ventilátoru Vaším potřebám. Je vybaven sítkou proti hmyzu.

### ROZMĚRY VÝROBKU

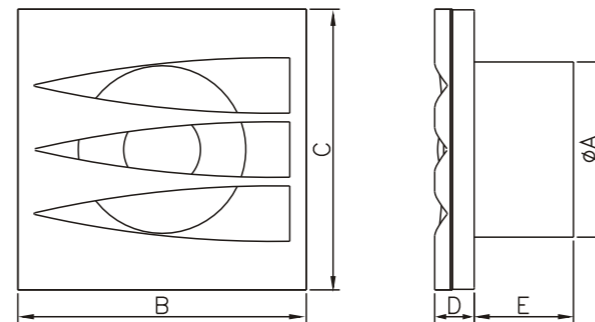

	ØA	B	C	D	E
XP COLOR Ø100	98	162	157	22	56
XP SILVER Ø100	98	162	157	22	56

### TECHNICKÁ DATA

Model	Air flow [m <sup>3</sup> /h]	Static pressure [Pa]	Static pressure [mmH <sub>2</sub> O]	Acoustic pressure [dB(A) 1 m]	Power supply voltage [V/Hz]	Motor speed [rpm]	Power [W]	Power consumption [A]	Max. working temperature [°C]	Weight [kg]	Motor protection rated [IP]	Insulation class
XP COLOR Ø100	100	34	3,47	40	230/50	2650	15	0,10	40	0,50	X4	□

## XP SILVER

XP SILVER Ø100



Axiální ventilátor XP SILVER line

Dodávané průměry :  
Ø100


Dodávané verze :  
S - standard  
WP - tahový vypínač + kabel  
WC - časový spínač

Další možnost :  
L - motor s kuličkovými ložisky

Dodávané barvy v balení :  
- moon night  
- misty morning

Materiál : ABS/PP

Balení ventilátoru XP SILVER obsahuje sadu tří výměnných čelních krytů, v různých odstínech stříbrné, pomocí kterých můžete přizpůsobit barvu ventilátoru Vaším potřebám. Je vybaven sítkou proti hmyzu.

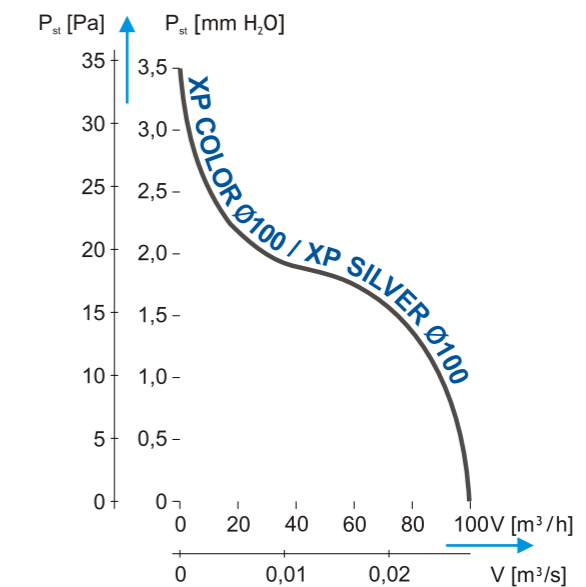

### TECHNICKÁ DATA

Model	Air flow [m <sup>3</sup> /h]	Static pressure [Pa]	Static pressure [mmH <sub>2</sub> O]	Acoustic pressure [dB(A) 1 m]	Power supply voltage [V/Hz]	Motor speed [rpm]	Power [W]	Power consumption [A]	Max. working temperature [°C]	Weight [kg]	Motor protection rated [IP]	Insulation class
XP SILVER Ø100	100	34	3,47	40	230/50	2650	15	0,10	40	0,50	X4	□