

## WB

WB Ø200  
WB Ø250  
WB Ø300



WB axiální ventilátor

**Dodávané průměry :**  
Ø200, Ø250, Ø300

**Dodávané barvy :**  
- stříbrná (pozinkovaný plech)

Výrobek se používá pro zvýšení tlaku v potrubních vedeních.


Korpus ventilátoru je zhotoven z galvanizované oceli.

Motor je vybaven kluznými ložisky a hliníkovou vrtulí.


**Příslušenství :**

Doporučujeme regulátor otáček (RN300-na omítku nebo RP300-pod omítku), pro plynulou regulaci množství vzduchu.

## ROZMĚRY VÝROBKU

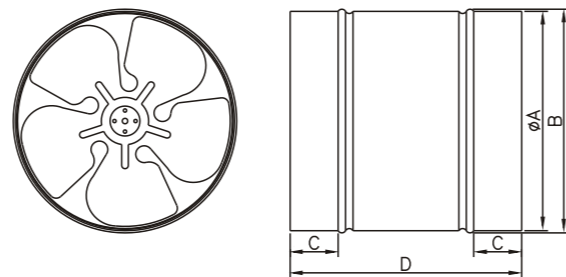

	ØA	B	C	D
WB Ø200	210	213	33	217
WB Ø250	265	269	46	276
WB Ø300	310	313	50	317

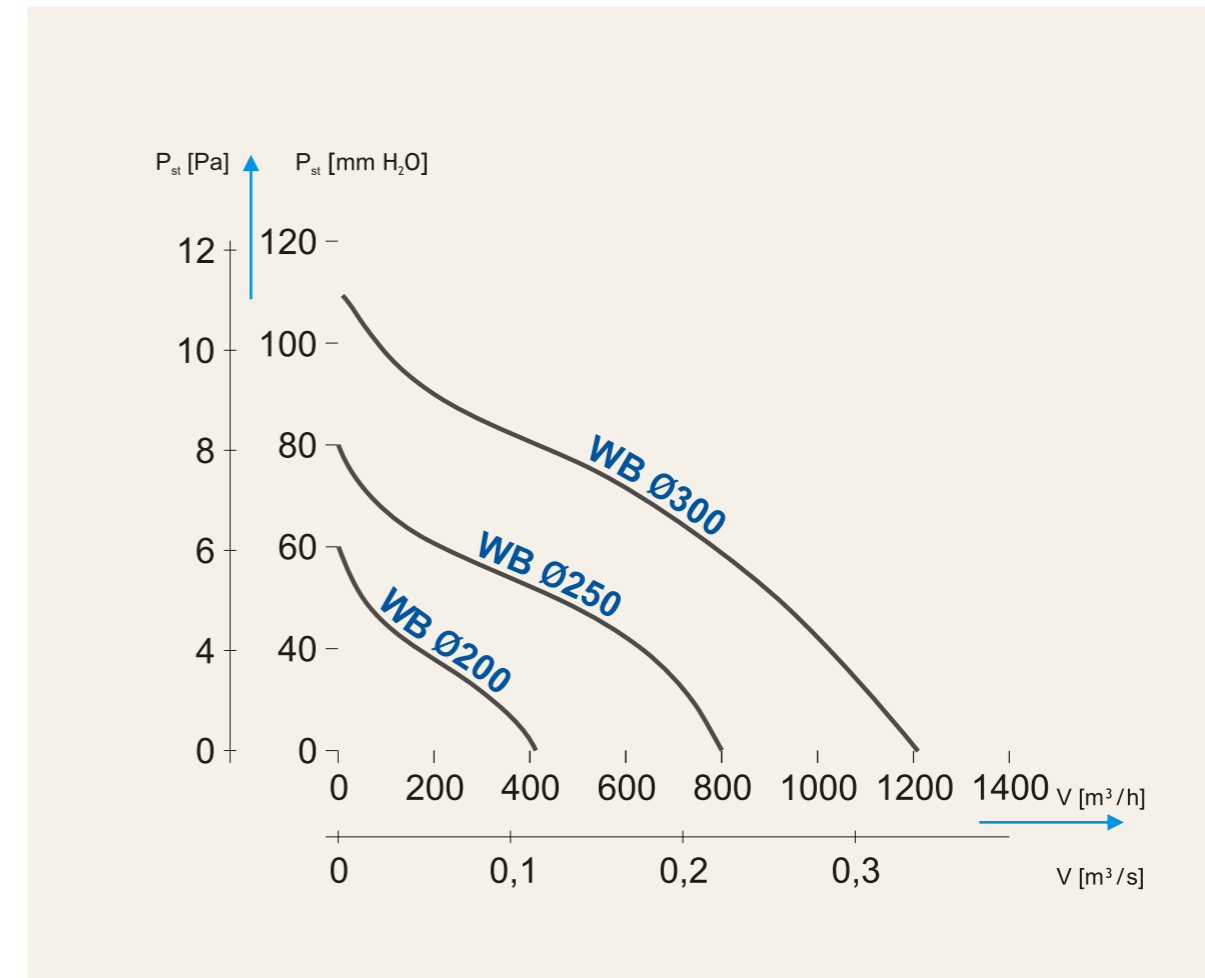

## TECHNICKÁ DATA

Model	Air flow [m³/h]	Static pressure [Pa]	Static pressure [mmH <sub>2</sub> O]	Acoustic pressure [dB(A) 1 m]	Power supply voltage [V/Hz]	Motor speed [rpm]	Power [W]	Power consumption [A]	Max. working temperature [°C]	Weight [kg]	Motor protection rated [IP]	Insulation class
WB Ø200	410	60	6,12	54	230/50	1400	45	0,24	42	2,1	X2	I
WB Ø250	800	80	8,15	57	230/50	1400	55	0,46	42	3,9	X2	I
WB Ø300	1200	108	11,01	62	230/50	1400	70	0,75	42	4,7	X2	I