



■ Popis ventilátoru

Kompaktní domovní axiální ventilátor v nejmenším provedení na evropském trhu je dodávaný s vyústěním o průměru 100 nebo 125 mm. Ventilátor je vyrobený ze sněhobílé ABS hmoty a disponuje krytím IP44. Výrobek je vhodný pro všestranné použití do koupelen, toalet, kuchyní a jiných malých až středních místností. Motor ventilátoru je osazen kuličkovými ložisky a pojistkou proti přetížení.

Ventilátor je určen pro krátké vzduchové rozvody.

■ Klíčové vlastnosti

Vyrobený ze sněhobílé odolné ABS hmoty, která zaručuje snadnou údržbu a vysokou odolnost před mechanickým poškozením.

Motor ventilátoru je osazen kuličkovými ložisky a pojistkou proti přetížení.


Stupeň krytí ventilátoru je IP44.

Kompaktní rozměry.


U ventilátorů s označením 12V je nutné použít transformátor, který převede napětí z 230V na 12V.

Pětiletá záruka.

■ Rozměry

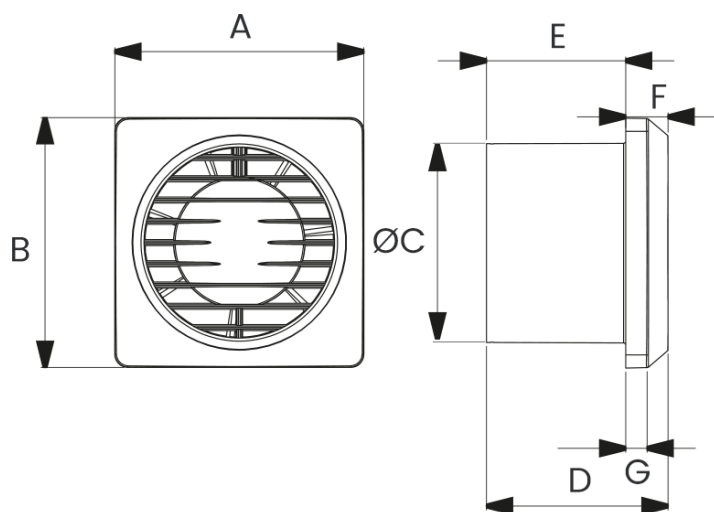

■ Graf výkonnosti

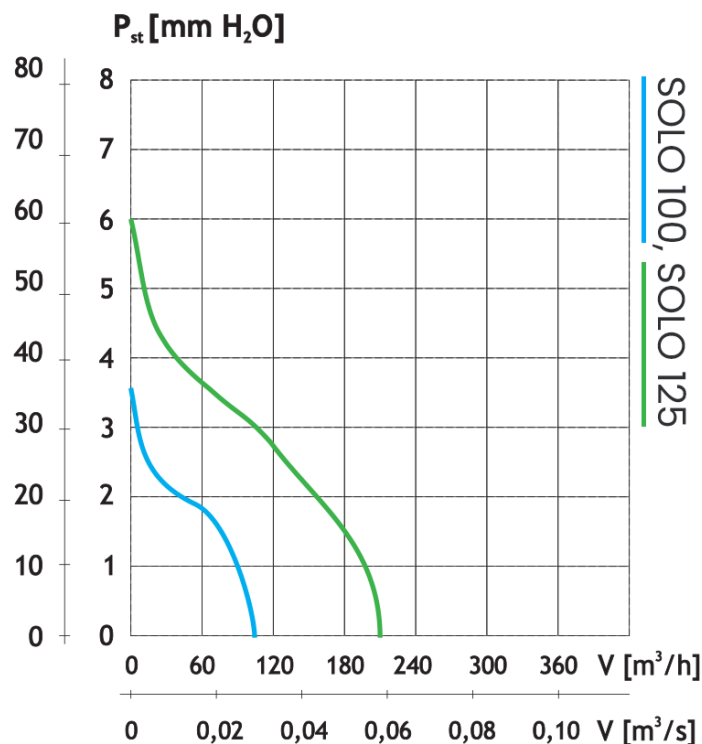

| Označení | Rozměry [mm] | | | | | | |
|----------|--------------|-----|-----|----|----|----|----|
| | A | B | ØC | D | E | F | G |
| SOLO 100 | 124 | 124 | 99 | 90 | 69 | 21 | 11 |
| SOLO 125 | 143 | 143 | 119 | 90 | 69 | 21 | 11 |

■ Certifikáty a označení



■ Parametry

| Označení | Objednací číslo | Průtok vzduchu [m ³ /hod] | Statický tlak [Pa] | Akustický hluk [dB(A) 1m] | Příkon [W] | Napájecí napětí [V/Hz] | Otáčky [min ⁻¹] | Proud [A] | Max. teplota [°C] | Krytí výrobku [IP] | Hmotnost [kg] |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------|------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------|
| SOLO 100 základní verze | 12903 | 110 | 35 | 39 | 12 | 230/50 | 2450 | 0,07 | 40 | 44 | 0,55 |
| SOLO 125 základní verze | 13111 | 205 | 60 | 38 | 13 | 230/50 | 2450 | 0,08 | 40 | 44 | 0,62 |
| SOLO 100 T časový spínač | 12904 | 110 | 35 | 39 | 12 | 230/50 | 2450 | 0,07 | 40 | 44 | 0,55 |
| SOLO 125 T časový spínač | 13112 | 205 | 60 | 38 | 13 | 230/50 | 2450 | 0,08 | 40 | 44 | 0,62 |
| SOLO 100/12V HQ bezp. napětí | 12905 | 105 | 35 | 37 | 11 | 12/50 | 2450 | 0,75 | 40 | 44 | 0,55 |
| SOLO 125/12V HQ bezp. napětí | 13113 | 200 | 60 | 37 | 11 | 12/50 | 2450 | 0,90 | 40 | 44 | 0,62 |

■ Příslušenství



BDS
zpětná klapka



CM, CMP
mřížka s pevnou žaluzií



CM Z, CMP Z
mřížka se samotížnou žaluzií



KLIMAFLEX
ohebné hliníkové potrubí

