

POLO

POLO 4 Ø100
POLO 5 Ø120
POLO 6 Ø150



Axiální ventilátor POLO line

Dodávané průměry :
Ø100, Ø120, Ø150

Dodávané verze :
S - standard

WP - tahový vypínač + kabel
WC - časový spínač
WCH - nastavitelný hygrosstat
PIR - pohybové čidlo
AŽ - automatická žaluzie

Další možnost :


L - motor s kuličkovými ložisky

Dodávané barvy :
- bílá

Materiál : ABS

Řada ventilátorů POLO, je dodávána v mnoha provedeních. Nejpopulárnější je provedení AŽ s automatickou žaluzií, která brání zpětnému tahu. Zároveň je možná kombinace s nastavitelným časovým spínačem atd..

ROZMĚRY VÝROBKU

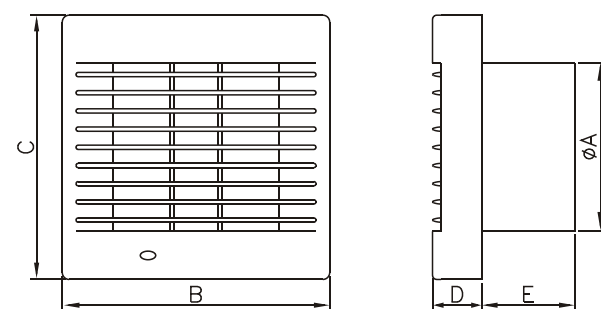

	ØA	B	C	D	E
POLO 4 Ø100	98	156	154	29	55
POLO 5 Ø120	118	179	178	31	59
POLO 6 Ø150	148	209	208	31	69

TECHNICKÁ DATA

Model	Air flow [m ³ /h]	Static pressure [Pa]	Static pressure [mmH ₂ O]	Acoustic pressure [dB(A) 1 m]	Power supply voltage [V/Hz]	Motor speed [rpm]	Power [W]	Power consumption [A]	Max. working temperature [°C]	Weight [kg]	Motor protection rated [IP]	Insulation class
POLO 4 Ø100	100	34	3,47	40	230/50	2650	15	0,10	40	0,50	X4	□
POLO 5 Ø120	150	49	4,99	46	230/50	2650	20	0,11	40	0,60	X4	□
POLO 6 Ø150	280	68	6,93	47	230/50	2650	25	0,15	40	0,70	X4	□

* provedení s hygrosstatem X2

